# HK 2P ExxA


## Zubové čerpadlo veľkosť 2 EOOA / EPOA / EQPA

HANSA-FLEX

### Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Rozstupová kružnica, tlaková strana** | 30 / M6 do 22,8 VFU ccm<br>40 / M8 od 26,2 VFU ccm |
| **Rozstupová kružnica, sacia strana** | 30 / M6 do 10,8 VFU ccm<br>40 / M8 od 14,4 VFU ccm |
| **Materiál** | Plášť: Hliník<br>Čelná príruba, koncové veko: Hliník |



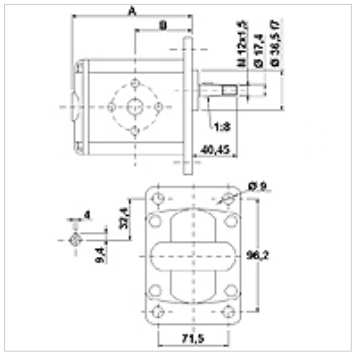


### Popis

Európske štandardné čerpadlo – šablóna otvorov 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – kužeľ 1:8 – prírubová prípojka

### Pokyny pre objednanie

Ďalšie verzie čerpadla sa dodávajú na vyžiadanie

### Výrobok

| Označenie | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A: (mm) | B (mm) | Smer otáčania | Otáčky min. (rpm) | Otáčky max. (rpm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 01 EOOA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 41,7 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 41 02 EOOA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 41,7 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 43 01 EOOA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 43,2 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 43 02 EOOA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 43,2 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 45 01 EOOA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 45,2 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 45 02 EOOA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 45,2 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 47 01 EOOA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,2 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,50 |
| **HK 2P 47 02 EOOA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,2 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,50 |
| **HK 2P 49 01 EPOA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 50,2 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 49 02 EPOA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 50,2 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 51 01 EPOA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 52,2 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,80 |
| **HK 2P 51 02 EPOA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 52,2 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,80 |
| **HK 2P 53 01 EPOA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 54,2 | ľavotočivé | 700 | 3000 | 2,90 |
| **HK 2P 53 02 EPOA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 54,2 | pravotočivé | 700 | 3000 | 2,90 |
| **HK 2P 55 01 EPOA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 57,2 | ľavotočivé | 700 | 3000 | 3,05 |
| **HK 2P 55 02 EPOA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 57,2 | pravotočivé | 700 | 3000 | 3,05 |
| **HK 2P 57 01 EQPA** | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 122,2 | 59,2 | ľavotočivé | 700 | 3000 | 3,15 |
| **HK 2P 57 02 EQPA** | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 122,2 | 59,2 | pravotočivé | 700 | 3000 | 3,15 |
| **HK 2P 61 01 EQPA** | 34,2 | 160 | 180 | 200 | 137,2 | 66,7 | ľavotočivé | 700 | 2500 | 3,60 |
| **HK 2P 61 02 EQPA** | 34,2 | 160 | 180 | 200 | 137,2 | 66,7 | pravotočivé | 700 | 2500 | 3,60 |
| **HK 2P 59 01 EQPA** | 30,0 | 150 | 170 | 190 | 130,2 | 63,2 | ľavotočivé | 700 | 2500 | 3,40 |
| **HK 2P 59 02 EQPA** | 30,0 | 150 | 170 | 190 | 130,2 | 63,2 | pravotočivé | 700 | 2500 | 3,40 |
| **HK 2P 63 01 EQPA** | 39,6 | 140 | 160 | 180 | 146,2 | 71,2 | ľavotočivé | 700 | 2000 | 3,80 |
| **HK 2P 63 02 EQPA** | 39,6 | 140 | 160 | 180 | 146,2 | 71,2 | pravotočivé | 700 | 2000 | 3,80 |

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p1 = Trvalý tlak – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak

### Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **WDA** | Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90° |
| **WDS** | Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90° |
| **F** | Pripojenie čerpadla, (4 otvory) |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*

## Prídavné elementy

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | Tabuľka voľby kombinácií motorov a čerpadiel pre zubové čerpadlá |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*