


# HK 2P ISRA

## Zubové čerpadlo veľkosť 2 ISRA

### Vlastnosti

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Rozstupová kružnica, tlaková strana | 35 / M6  |
| Rozstupová kružnica, sacia strana   | 40 / M6  |
| Materiál                            | Plášť: Hliník<br>Čelná prírubu, koncové veko: Hliník |

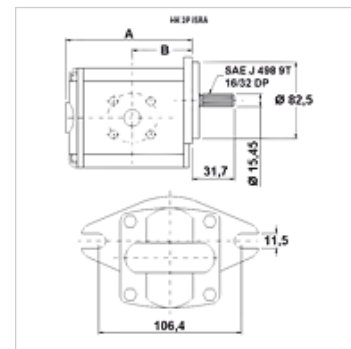

### Popis

Čerpadlo SAE A – šablóna otvorov 106,4 – Ø 82,5 – ozubený hriadeľ SAE J 498 – prírubová prípojka

### Pokyny pre objednanie

Ďalšie verzie čerpadla sa dodávajú na vyžiadanie

### Výrobok

| Označenie        | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A: (mm) | B (mm) | Smer otáčania | Otáčky min. (rpm) | Otáčky max. (rpm) | Hmotnosť (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| HK 2P 41 51 ISRA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 88      | 39,4   | Ľavotočivé    | 700               | 3500              | 2,28          |
| HK 2P 41 52 ISRA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 88      | 39,4   | pravotočivé   | 700               | 3500              | 2,28          |
| HK 2P 43 51 ISRA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 91      | 47,4   | Ľavotočivé    | 700               | 3500              | 2,38          |
| HK 2P 43 52 ISRA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 91      | 47,4   | pravotočivé   | 700               | 3500              | 2,38          |
| HK 2P 45 51 ISRA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 95      | 49,1   | Ľavotočivé    | 700               | 3500              | 2,48          |
| HK 2P 45 52 ISRA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 95      | 49,1   | pravotočivé   | 700               | 3500              | 2,48          |
| HK 2P 47 51 ISRA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 99      | 45,8   | Ľavotočivé    | 700               | 3500              | 2,58          |
| HK 2P 47 52 ISRA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 99      | 45,8   | pravotočivé   | 700               | 3500              | 2,58          |
| HK 2P 49 51 ISRA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 105     | 45,8   | Ľavotočivé    | 700               | 3500              | 2,78          |
| HK 2P 49 52 ISRA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 105     | 45,8   | pravotočivé   | 700               | 3500              | 2,78          |
| HK 2P 51 51 ISRA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 109     | 45,8   | Ľavotočivé    | 700               | 3500              | 2,88          |
| HK 2P 51 52 ISRA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 109     | 45,8   | pravotočivé   | 700               | 3500              | 2,88          |
| HK 2P 53 51 ISRA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 113     | 45,8   | Ľavotočivé    | 700               | 3000              | 2,98          |
| HK 2P 53 52 ISRA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 113     | 45,8   | pravotočivé   | 700               | 3000              | 2,98          |
| HK 2P 55 51 ISRA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 119     | 53,3   | Ľavotočivé    | 700               | 3000              | 3,13          |
| HK 2P 55 52 ISRA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 119     | 53,3   | pravotočivé   | 700               | 3000              | 3,13          |

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p1 = Trvalý tlak – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak

### Príslušenstvo

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| GF LK    | Pripojenie čerpadla, (4 otvory) |
| GF LK M  | Pripojenie čerpadla, (4 otvory) |
| W VA W90 | Nákrutka, uhol 90°              |