
HK ADRL
Spätný ventil ADRL

Vlastnosti

Vyhotovenie	kužeľové blokovanie blokovateľné - jednočinné
Materiál	Oceľ
Prevádzkový tlak	max. 400 bar



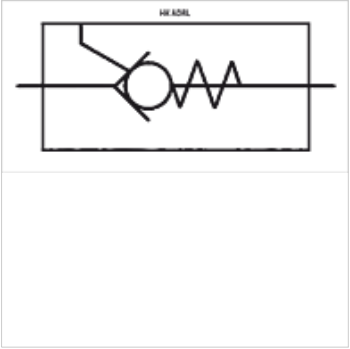

Výrobok

Označenie	p max. (bar)	Otvárací tlak (bar)	Aktivačný pomer	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E	F (mm)	G (mm)	Hmotnosť (kg)
HK ADRL 10	400	0,5	1:2,8	30	41	120	30,0	14,0	G 3/8"	12	40,0	1,0
HK ADRL 15	350	0,5	1:2,7	60	50	145	33,0	16,0	G 1/2"	16	49,0	2,0
HK ADRL 20	350	0,5	1:2,5	100	55	175	42,5	18,5	G 3/4"	19	54,5	2,5
HK ADRL 32	350	0,5	1:2,3	300	90	245	53,0	23,5	G 1,1/4"	25	87,5	7,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.