
HK AGRL

Spätný ventil pre zabudovanie do panelu Cetop P

Vlastnosti

Vyhotovenie	predradené
Materiál	Oceľ
Prevádzkový tlak	max. 315 bar
Objemový prietok	max. 500 l/min
Prípojka	ISO/Cetop P



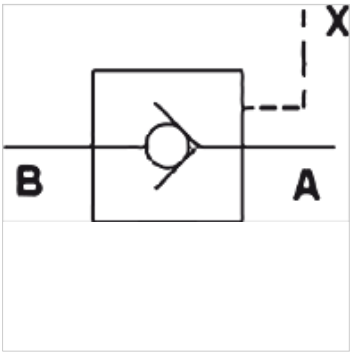

Poznámka

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	Vstupný tlakový pomer	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Príslušenstvo

HK BA AGRL	Panel pre spätný ventil AGRL
HK M HK AGRL	Súprava skrutiek pre spätný ventil typu HK AGRL

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.