



HK AZ16

Rozvádzač 700 bar

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prevádzkový tlak max. 700 bar

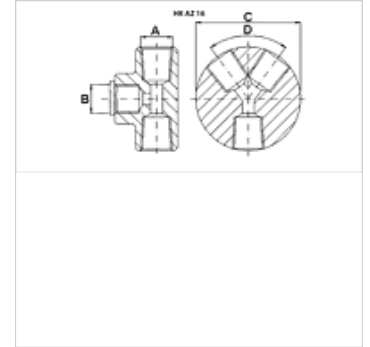

Poznámka

Vstup B: Prípojka pre manometer so zaslepovacou zátkou

Výrobok

| Označenie | Prípojky | A: | B | C (mm) | Uhol D (°) | Hmotnosť (kg) |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| HK AZ 1604 | 1 vstup / 4 výstupy | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 82,0 | 60 | 1,9 |
| HK AZ 1606 | 1 vstup / 6 výstupy | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 102,0 | 48 | 2,9 |

Príslušenstvo

| | |
|-------------|--|
| NY 2100 | Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky |
| GKS | Gumová ochrana proti zalomeniu |
| PNY 2100 HN | Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN |
| PHY 2100 | Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100 |
| SKL HN SP | Závitová spojka, voľná polovica |
| SKL ZUBS SP | Ochrana proti prachu pre SKL..SP |
| SKF IN SP | Závitová spojka, pevná polovica |
| SKF ZUBS SP | Ochrana proti prachu pre SKF..SP |