

# HK AZ52 DRV


Škrtiaci spätný ventil 700 bar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prevádzkový tlak max. 700 bar

Objemový prietok max. 25 l/min

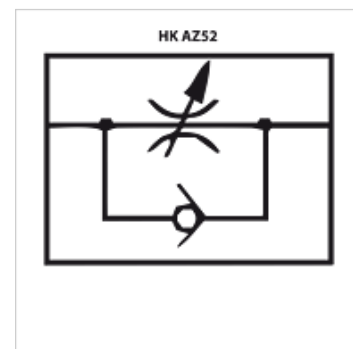

## Poznámka

Dodávka bez nákrutiek

## Výrobok

Označenie	Závit	Hmotnosť (kg)
HK AZ 5255	NPT 3/8"	0,94

## Príslušenstvo

NY 2100 Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky

GKS Gumová ochrana proti zalomeniu

PNY 2100 HN Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN

PHY 2100 Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100

SKL HN SP Závitová spojka, voľná polovica

SKL ZUBS SP Ochrana proti prachu pre SKL...SP

SKF IN SP Závitová spojka, pevná polovica

SKF ZUBS SP Ochrana proti prachu pre SKF...SP