


## Vlastnosti

**Použitie** pre zubové čerpadlo / predsadené ložisko

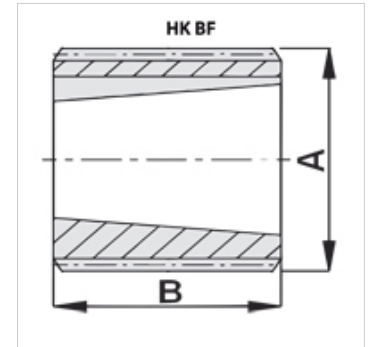

## Popis

pre použitie vo vysunutých ložiskách a prevodovkách s vývodovým hriadeľom

## Výrobok

Označenie	pre čerpadlo	Počet zubov	Kónus	A: (mm)	B (mm)	Hmotnosť (kg)
HK BF 2T	BG 2 Európsky štandard	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	BG 2 Európsky štandard	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	BG 3 Európsky štandard	18	1:8	34,5	26,0	0,10

BG2 / BG3 - Európske štandardné čerpadlo

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK SU 2	Vysunuté ložisko
HK SU 3	Vysunuté ložisko
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes