

HK BSK

Hydraulický zásobník BSK (s čistiacim otvorom)

Vlastnosti

Vyhotovenie	s čistiacim otvorom a tesnením
Materiál	Oceľ Tesnenie: NBR

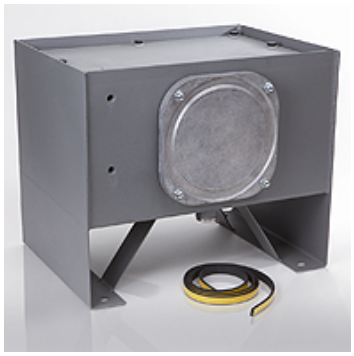

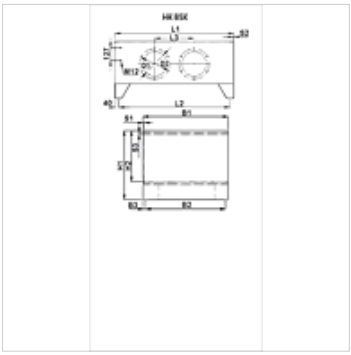

Poznámka

do BG 200 s 1 čistiacim otvorom
od BG 250 s 2 čistiacimi otvormi
Vypúšťacia skrutka G1"

Popis

Nádrž z kvalitnej ocele, opieskovaná, zvnútra a zvonka natretá vysokokvalitnou základnou farbou zo zinkového prášku, ktorá je odolná voči hydraulickým olejom na báze minerálnych olejov. Všetky nádrže sa podrobujú 100%-nej skúške tesnosti.

Pokyny pre objednanie

Tesnenie Viton pre čistiaci otvor sa dodáva na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Užitočný objem V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Hmotnosť (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Príslušenstvo

HK OEW BSK	Olejová vaňa pre oceľovú nádrž typu BSK

Náhradné diely

HK BSK RD	Kryt čistenia pre oceľovú nádrž typu BSK

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.