


# HK DFE 3

3/2-cestný magnetický ventil pre zabudovanie rúr

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	s núdzovým ručným ovládaním Tesnenia NBR
Rozsah dodávky	s cievkou, bez konektora
Prevádzkový tlak	max. 315 bar s prípojkou únikového oleja / max. 200 bar bez prípojky únikového oleja

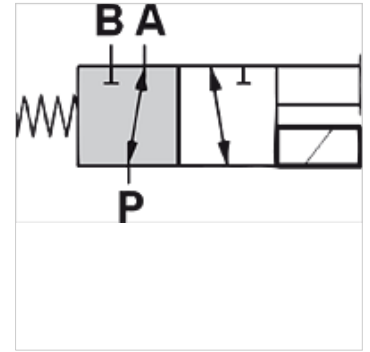

## Popis

Tieto rozvádzacie ventily slúžia pre prepnutie toku oleja  
Magnetická cievka IP66

## Pokyny pre objednanie

ďalšie ovládacie napätia sa dodávajú na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	Q max. (L/min)	Riadiace napätie	A: (mm)	Prípojka A-B-P	Prípojka, únikový olej	B (mm)	C (mm)	D: (mm)	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK DFE 052 3AW 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	bez prípojky únikového oleja	1,6
HK DFE 052 3AW 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	bez prípojky únikového oleja	1,6
HK DFE 052 3AY 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	s bočnou prípojkou únikového oleja	1,6
HK DFE 052 3AY 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	s bočnou prípojkou únikového oleja	1,6
HK DFE 100 3AW 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	bez prípojky únikového oleja	2,9
HK DFE 100 3AW 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	bez prípojky únikového oleja	2,9
HK DFE 100 3AY 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	s bočnou prípojkou únikového oleja	2,9
HK DFE 100 3AY 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	s bočnou prípojkou únikového oleja	2,9
HK DFE 200 3AW 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	bez prípojky únikového oleja	4,2
HK DFE 200 3AW 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	bez prípojky únikového oleja	4,2
HK DFE 200 3AY 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	s bočnou prípojkou únikového oleja	4,2
HK DFE 200 3AY 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	s bočnou prípojkou únikového oleja	4,2

Qmax - max. objemový prietok

## Príslušenstvo

HK SP DIN 43650 Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400

## Náhradné diely

HK SP DFE Cievka pre magnetický rozvádzací ventil HK DFE