
HK DI 10

Bezpečnostný a uzatvárací blok s ručným uvoľňovaním

Vlastnosti

Konštrukcia	Poistný ventil
Prevádzkový tlak	max. 400 bar
Doplnková charakteristika	s osvedčením TÜV
Materiál	Seal: VITON



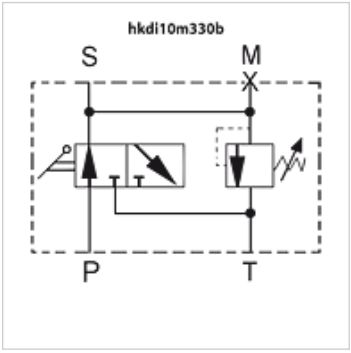

Poznámka

Poistný ventil je pevne nastavený, pri priradení príslušnému zásobníku dodržte prosím maximálny tlak!

Popis

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
Viskozita kvapalín musí byť v rámci nasledujúcich hraníc:
min. 10 mm2/s, max. 380 mm2/s

Pokyny pre objednanie

Pozor! Objednajte prosím zvlášť adaptér pre príslušný zásobník.

Výrobok

Označenie	p max. (bar)	M	P	S	T	Hmotnosť (kg)
HK DI 10 M 100 B	100	1/4"	1/2"	Prípojka zásobníka M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 200 B	200	1/4"	1/2"	Prípojka zásobníka M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 210 B	211	1/4"	1/2"	Prípojka zásobníka M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 250 B	250	1/4"	1/2"	Prípojka zásobníka M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 330 B	330	1/4"	1/2"	Prípojka zásobníka M 33x2	1/2"	2,4

pmax: Poistný ventil je pevne nastavený, – pri priradení príslušnému zásobníku dodržte prosím maximálny tlak!

Príslušenstvo

HK AS	Adaptér zásobníka pre bezpečnostný a uzatvárací blok
HK MSM	Poistná matica pre membránové zásobníky C

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.