


# HK DK11

## Ručný rozvádzač ventil MV 10

### Vlastnosti

|                  |  |
|------------------|--|
| Vyhotovenie      | 4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil            |
| Prevádzkový tlak | P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar                |
| Objemový prietok | max. 100 l/min (všimnite si charakteristické krivky) |
| Prípojka         | ISO/Cetop 05 MV10                                    |
| Upevnenie        | 4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M6x40 12.9       |

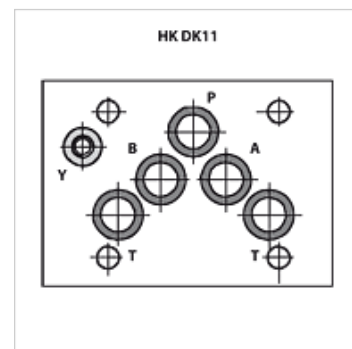

### Popis

Mechanické ovládanie ručnou pákou  
Ručná páka namontovaná na strane "A"

### Pokyny pre objednanie

Ďalšie zapojenia a vyhotovenia na vyžiadanie

### Výrobok

| Označenie  | Druh | Prekrytie             | Typ piestu                  | Vyhotovenie              | Hmotnosť (kg) |
|------------|------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| HK DK11 20 | 4/2  | negatívny (otvorené)  | 0 [PB/AT]-[PA/BT]           | Prestavenie pružiny      | 2,5           |
| HK DK11 21 | 4/2  | pozitívny (zatvorené) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | Prestavenie pružiny      | 2,5           |
| HK DK11 50 | 4/2  | negatívny (otvorené)  | 0 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 západky                | 2,5           |
| HK DK11 51 | 4/2  | pozitívny (zatvorené) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 západky                | 2,5           |
| HK DK11 10 | 4/3  | negatívny (otvorené)  | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | Prestavenie pružiny na 0 | 2,8           |
| HK DK11 11 | 4/3  | pozitívny (zatvorené) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Prestavenie pružiny na 0 | 2,8           |
| HK DK11 13 | 4/3  | pozitívny (zatvorené) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | Prestavenie pružiny na 0 | 2,8           |
| HK DK11 14 | 4/3  | negatívny (otvorené)  | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | Prestavenie pružiny na 0 | 2,8           |
| HK DK11 40 | 4/3  | negatívny (otvorené)  | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | 3 západky                | 2,8           |
| HK DK11 41 | 4/3  | pozitívny (zatvorené) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 západky                | 2,8           |
| HK DK11 43 | 4/3  | pozitívny (zatvorené) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | 3 západky                | 2,8           |
| HK DK11 44 | 4/3  | negatívny (otvorené)  | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | 3 západky                | 2,8           |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Príslušenstvo

HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5