
HK DK11
Ručný rozvádzací ventil MV 10

Vlastnosti

Vyhotovenie	4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
Objemový prietok	max. 100 l/min (všimnite si charakteristické krivky)
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10
Upevnenie	4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M6x40 12.9



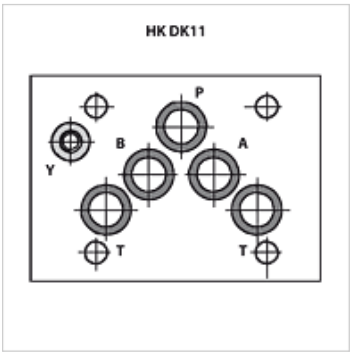

Popis

Mechanické ovládanie ručnou pákou
Ručná páka namontovaná na strane "A"

Pokyny pre objednanie

Ďalšie zapojenia a vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Druh	Prekrytie	Typ piestu		Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK DK11 20	4/2	negatívny (otvorené)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitívny (zatvorené)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	2,5
HK DK11 50	4/2	negatívny (otvorené)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 západky	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitívny (zatvorené)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 západky	2,5
HK DK11 10	4/3	negatívny (otvorené)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitívny (zatvorené)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitívny (zatvorené)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negatívny (otvorené)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Prestavenie pružiny na 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negatívny (otvorené)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 západky	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitívny (zatvorené)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 západky	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitívny (zatvorené)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 západky	2,8
HK DK11 44	4/3	negatívny (otvorené)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 západky	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Príslušenstvo

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.