

# HK EH 1460

Skrutkovacie tyčové vyhrievacie teleso


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Vyhотовenie** s regulátorom teploty a bez neho

**Prípojka** G 1 1/2"

**Použitie** pre predhriatie hydraulického oleja

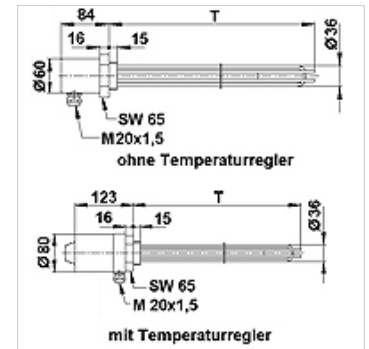

## Popis

pre vodorovné zabudovanie pod hladinou oleja

Povrchové zaťaženie 1,5 W/cm<sup>2</sup> pre hydraulické oleje

lesklo zinkovaný oceľový kryt

## Výrobok

| Označenie             | Vyhrievací výkon (W) | Ponor (mm) | Trieda ochrany | Napätie   | Regulátor teploty | Hmotnosť (kg) |
|-----------------------|----------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|
| HK EH 1460 650 TA 3X4 | 1460                 | 650        | IP 54          | 3 x 400 V | vonkajšie         | 1,9           |
| HK EH 1460 650 3X4    | 1460                 | 650        | IP 65          | 3 x 400 V | bez               | 1,7           |