HK EH 1460


Skrutkovacie tyčové vyhrievacie teleso

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	s regulátorom teploty a bez neho
Prípojka	G 1 1/2"
Použitie	pre predhriatie hydraulického oleja



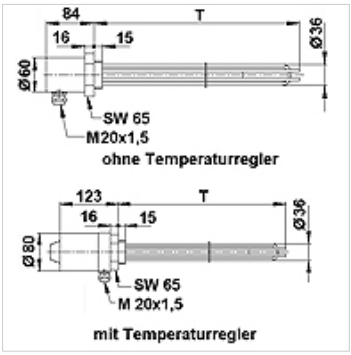

Popis

pre vodorovné zabudovanie pod hladinou oleja
Povrchové zaťaženie 1,5 W/cm2 pre hydraulické oleje
lesklo zinkovaný oceľový kryt

Výrobok

Označenie	Vyhrievací výkon (W)	Ponor (mm)	Trieda ochrany	Napätie	Regulátor teploty	Hmotnosť (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	vonkajšie	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	bez	1,7

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.