

HK EH 1460

Skrutkovacie tyčové vyhrievacie teleso


HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhотовenie s regulátorom teploty a bez neho

Prípojka G 1 1/2"

Použitie pre predhriatie hydraulického oleja

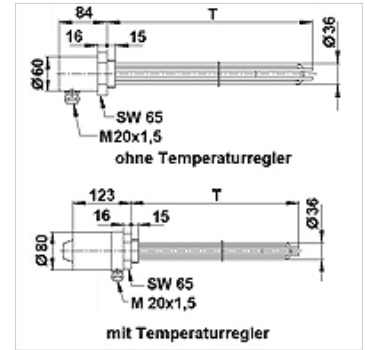

Popis

pre vodorovné zabudovanie pod hladinou oleja

Povrchové zaťaženie 1,5 W/cm² pre hydraulické oleje

lesklo zinkovaný oceľový kryt

Výrobok

Označenie	Vyhrievací výkon (W)	Ponor (mm)	Trieda ochrany	Napätie	Regulátor teploty	Hmotnosť (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	vonkajšie	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	bez	1,7