
HK EPMS
Motor Geroller EPMS

Vlastnosti

Prípojka	Prípojky oleja: A + B = G 1/2"; únikový olej = G 1/4"
Vyhotovenie	standardna različica Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 106,4 Hriadel Ø 32mm
Vstupný a spätný tlak s vedením únikového oleja max.	210 bar



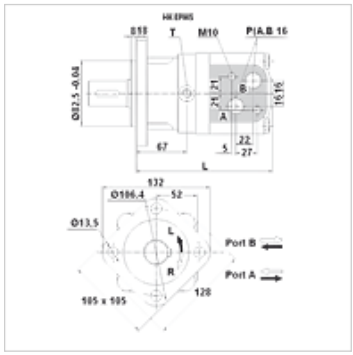

Poznámka

Odporúča sa všeobecné pripojenie vedenia únikového oleja!

Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	Hltnosť (cc)	Otáčky min. (rpm)	Otáčky max. (rpm)	Krútiaci moment max. (N-m)	Spád tlaku max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	D (mm)	Hmot-nosť (kg)
HK EPMS 080 C	65	80,5	10	810	200	175	100	50	20	166	9,8
HK EPMS 100 C	75	100,0	10	750	290	175	100	50	20	169	10,0
HK EPMS 125 C	75	125,7	8	600	370	175	100	50	20	174	10,3
HK EPMS 160 C	75	159,7	8	470	460	150	100	50	20	180	10,7
HK EPMS 200 C	75	200,0	8	375	460	140	100	50	20	187	11,1
HK EPMS 250 C	75	250,0	8	300	500	125	100	50	-	195	11,6
HK EPMS 315 C	75	314,9	8	240	540	120	100	50	-	207	12,3
HK EPMS 400 C	75	397,0	8	185	580	100	100	50	-	221	13,2

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Hodnoty pre točivý moment a spád tlaku platia pre trvalú prevádzku – pmax. = max. tlak

Príslušenstvo

HK V0 590	Nárazový ventil

Náhradné diely

HK EP DS	Tesniaca súprava pre hydraulický planétový motor

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.