
HK FAC
Piestová tyč chrómovaná

Vlastnosti

Vyhotovenie	Piestové tyče - metrový tovar Tolerancia f7
Materiál	Oceľ 20MnV6, chróm 25 mikrón ± 5
Povrchová ochrana	Vrstva chrómu 25µm +-5µm Povrchová tvrdosť HRC 66-69 (HV 850-1000) Drsnosť Ra ≤ 0,2µm Odolnosť voči korózii do 40 hodín v skúškach NSS podľa ISO 3768 / rating 9

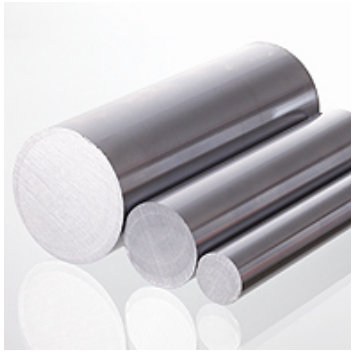

Poznámka

Obmedzene vhodné pre podmienky použitia s vysokým podielom znečistenia (napr. nakladacie plošiny)
Pre ďalšie rozmery pozri HK FAC HC2

Pokyny pre objednanie

Max. production length 6.00 m
ďalšie veľkosti na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = Priemer piestovej tyče

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.