
HK FDCV

Delič prúdu / kombinátor FDCV

Vlastnosti

Vyhotovenie	pressure-compensated
Prevádzkový tlak	max. 350 bar



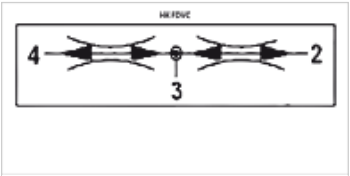

Poznámka

Najvyššia presnosť delenia sa dosahuje v oblasti maximálneho vstupného objemového prietoku.
Tieto ventily sa dajú použiť aj pre sumarizáciu objemových prietokov. (pozri symbol spínania)
Uťahovací moment pre veľkosť ventilu 10 v hliníkovom plášti: 47 – 54 Nm
Uťahovací moment pre veľkosť ventilu 10 v oceľovom plášti: 74 – 81 Nm

Popis

Delič prúdu / kombinátor - s kompenzáciou tlaku
Deliaci pomer 50 % : 50 %
max. odchýlka pre Q > 40 % Qmax: ±2,5 %

Výrobok

Označenie	Qein min. (L/min)	Qein max. (L/min)	priradený plášť pre naskrutkovanie	Závit k zaskrutkovaniu	Hmotnosť (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qein - Vstupný objemový prietok

Príslušenstvo

HK GEH 40 AL	Plášť ventilu pre delič prúdu SAE 3-cestný hliník