


# HK FHP H

Tlakový filter 420bar kompletný

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Vyhotovenie</b>	bez obtokového ventilu, bez indikátora znečistenia A06H: s anorganickým filtrom (6 µm), absolútne filtrovanie A10H: s anorganickým filtrom (10 µm), absolútne filtrovanie
<b>Prevádzkový tlak</b>	max. 420 bar

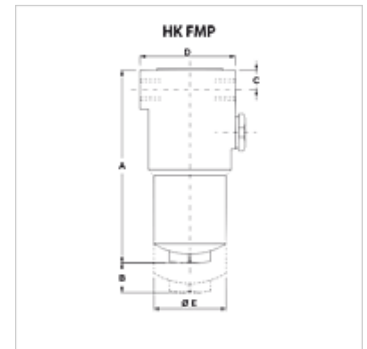

## Poznámka

Rozmer "B": potrebný voľný priestor pre výmenu filtračnej vložky

## Popis

Tlakové filtre pre zabudovanie rúr

Diferenciálny tlak pre filtračnú vložku anorganickú (A) max. 210 bar

Dimenzovanie (Q<sub>max.</sub>) pre médium ISO VG 46 pri 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) pre Δp<sub>ges</sub> = 1,25 bar

## Pokyny pre objednanie

iné materiály filtra, ako aj filtre pre iné druhy oleja, viskozity alebo teploty sa dodávajú na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	Plocha filtra (m <sup>2</sup> )	Prípojka vedenia	Q max. (L/min)	B (mm)	A: (mm)	C (mm)	D: (mm)	Ø E (mm)	Hmotnosť (kg)
HK FHP 065 1 SG1 A06H	386	G 1/2"	20	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 1 SG1 A10H	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 2 SG2 A10H	544	G 3/4"	45	100	221	23	85,0	66	4,2
HK FHP 065 3 SG2 A06H	1094	G 3/4"	60	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 065 3 SG2 A10H	1094	G 3/4"	70	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 135 2 SG2 A06H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 135 2 SG2 A10H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 320 2 SF5 A10H	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,5

A06H s anorganickým filtrom (6 µm), absolútne filtrovanie – A10H s anorganickým filtrom (10 µm), absolútne filtrovanie – Q<sub>max</sub> - max. objemový prietok

## Príslušenstvo

HK VA OPT Signalizácia znečistenia optická

HK VA EL Signalizácia znečistenia elektrická

## Náhradné diely

HK HP H Filtračná vložka pre tlakový filter FMP/FHP

HK FMP Plášť pre tlakový filter FMP 320bar