
HK FPMD

Ventil na obmedzenie tlaku FPMD (nárazový ventil)

Vlastnosti

Vyhotovenie	priamo riadený dvojčinné
Prevádzkový tlak	max. 250 bar pri hliníkovom plášti / max. 350 bar pri ocelovom plášti



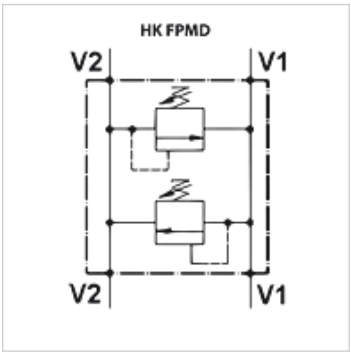

Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia

Výrobok

Označenie	Rozsah nastavenia tlaku bar	Tlak max. (bar)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	Závit V1 + V3	Objemový prietok max. (L/min)	Materiál	Ø F (mm)	G (mm)	Hmotnosť (kg)
HK FPMD 40 ILP 38 A20	50 - 220	250	78	80	35	32	57	G 3/8"	50,0	Hliník	9	30	0,6
HK FPMD 40 ILP 38 S35	80 - 350	350	78	80	35	32	57	G 3/8"	40,0	Oceľ	9	30	0,8
HK FPMD 70 ILP 12 A20	80 - 250	250	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Hliník	9	38	1,0
HK FPMD 70 ILP 12 S35	100 - 350	350	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Oceľ	9	38	1,3

Materiál sa vzťahuje na kryt

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.