

# HK GEH 30 AL

Plášť ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 3-cestný hliník



**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Materiál** Hliník AlZnMgCu1,5

**Prevádzkový tlak** max. 250 bar

**Povrchová ochrana** eloxované

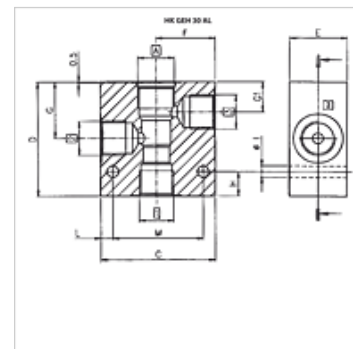

## Výrobok

| Označenie       | Otvor ventilu | A:          | Prípojka 1,3 | Prípojka 3 | C    | D:   | E    | F    | G    | G1   | V    | I    | D    | M    | Hmotnosť |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                 |               |             |              |            | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)     |
| HK GEH 38 C0830 | C0830         | UNF 3/4"    | G 3/8"       | G 3/8"     | 60   | 65   | 29   | 30,0 | 29,5 | 15,0 | 15   | 7    | 7,5  | 44   | 0,2      |
| HK GEH 38 C1030 | C1030         | UNF 7/8"    | G 3/8"       | G 3/8"     | 70   | 75   | 39   | 35,5 | 34,5 | 18,5 | 15   | 7    | 7,5  | 54   | 0,5      |
| HK GEH 12 C1230 | C1230         | UNF 1,1/16" | G 3/4"       | G 1/2"     | 80   | 100  | 39   | 40,0 | 53,5 | 28,5 | 18   | 9    | 10,0 | 59   | 0,9      |

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK BFCV 3-cestný regulačný prúdový ventil BFCV

HK PRRS 3-cestný tlakový redukčný ventil, PRRS