

# HK GEH 30 AL

Plášť ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 3-cestný hliník



**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Materiál** Hliník AlZnMgCu1,5

**Prevádzkový tlak** max. 250 bar

**Povrchová ochrana** eloxované

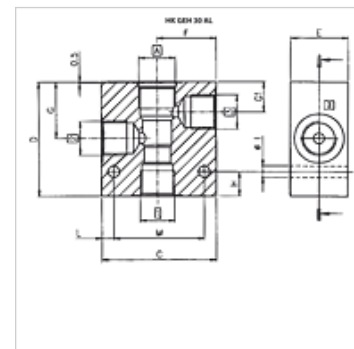

## Výrobok

Označenie	Otvor ventilu	A:	Prípojka 1,3	Prípojka 3	C	D:	E	F	G	G1	V	I	D	M	Hmotnosť
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4"	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8"	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1,1/16"	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK BFCV 3-cestný regulačný prúdový ventil BFCV

HK PRRS 3-cestný tlakový redukčný ventil, PRRS