

HK GEH 40 AL

Plášť ventilu pre delič prúdu SAE 3-cestný hliník



HANSA FLEX

Vlastnosti

Materiál Hliník AlZnMgCu1,5

Prevádzkový tlak max. 250 bar

Povrchová ochrana eloxované

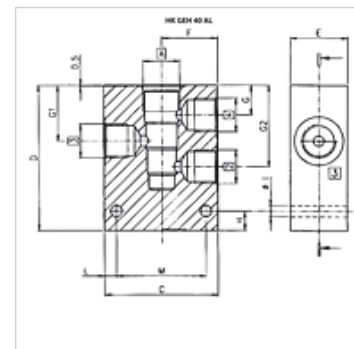

Výrobok

Označenie	Otvor ventilu	A:	Prípojka 2,3,5	C	D:	E	F	G	G1	G2	V	I	D	M	Hmotnosť
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 12 C1040 ST	C1040	UNF 7/8"	G 1/2"	70	90	39	35	18,5	34	50	12	7	7,5	54	0,6

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK FDCV Delič prúdu / kombinátor FDCV