

HK HR 01
Spätný ventil

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 60 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6

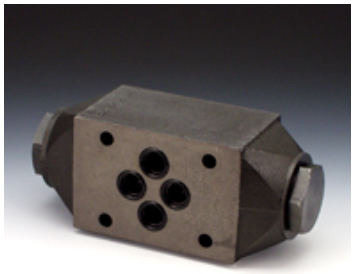

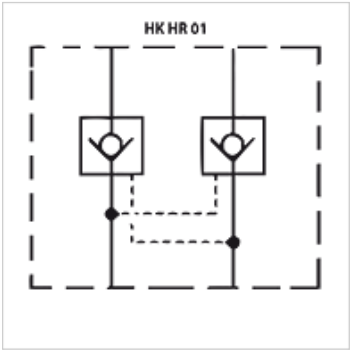

Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6

Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Vyhotovenie	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK HR 011	P	priamo riadené	40	1,40
HK HR 012	A + B	blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 3,3	40	1,05
HK HR 013	A:	blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 3,3	40	1,40
HK HR 014	B	blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 3,3	40	1,40
HK HR 016	T	priamo riadené	40	1,40

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.