


# HK HS 01

Tlakový pripájací ventil

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky priamo riadený
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 40 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6

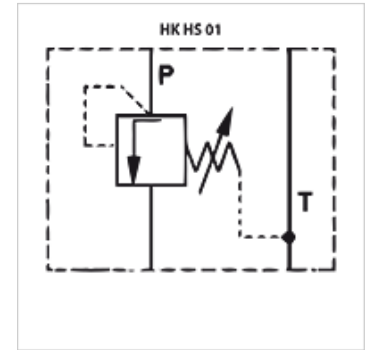

## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zret'azení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK HS 011 32	P	3	32	40	2,0
HK HS 011 100	P	20	100	40	2,0
HK HS 011 210	P	50	210	40	2,0

## Príslušenstvo

HK EBM AS Proporciónálny zosilňovač digitálny