

# HK HZMO A 030

Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti


**Vyhotovenie** Proporcionálny medzidoskový ventil predradené

**Rozsah dodávky** s cievkou, bez konektora

**Prevádzkový tlak** max. 315 bar

**Objemový prietok** max. 40 l/min

**Prípojka** ISO/Cetop 03 MV6

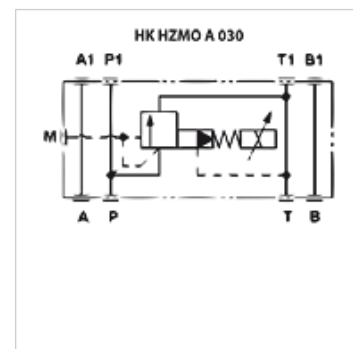

## Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6 bez integrovaného snímača tlaku (na ovládanie je potrebná elektronická karta typu HK EBM AS)

Kompletne zapuzdrené magnetické cievky

Výška dosky: 50 mm

Doba reakcie < 60 ms

Hysteréza < 1,5%

## Výrobok

| Označenie         | pôsobí v kanáli | Rozsah nastavenia tlaku min. (bar) | Rozsah nastavenia tlaku max. (bar) | Objemový prietok min. (L/min) | Objemový prietok max. (L/min) | Hmotnosť (kg) |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| HK HZMO A 030 210 | P               | 6                                  | 210                                | 2,5                           | 40,0                          | 2,8           |
| HK HZMO A 030 315 | P               | 6                                  | 315                                | 2,5                           | 40,0                          | 2,8           |

## Príslušenstvo

**HK EBM AS** Proporcionálny zosilňovač digitálny

**HK SP DIN 43650** Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400