


# HK JPR3

Spätňý ventil

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Vyhotovenie      | Ventil vloženej dosky |
| Prevádzkový tlak | max. 350 bar          |
| Objemový prietok | max. 250 l/min        |
| Prípojka         | ISO/Cetop 08 MV25     |

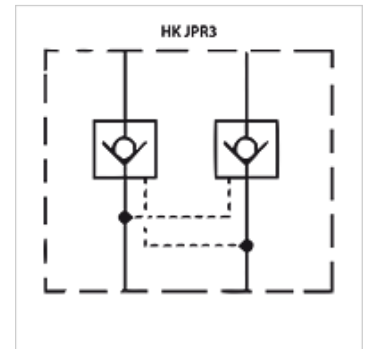

## Popis

Medzidoskový ventil na vytvorenie výškových zretázení s ventilmi ISO/Cetop 08 MV25

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie  | pôsobí v kanáli | Vyhotovenie                           | Výška dosky (mm) | Hmotnosť (kg) |
|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| HK JPR 312 | A + B           | blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 17,1 | 80               | 9,9           |
| HK JPR 313 | A:              | blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 17,1 | 80               | 9,9           |
| HK JPR 314 | B               | blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 17,1 | 80               | 9,9           |