
HK K1 CON

Zubové čerpadlo veľkosť 1 K1 CON

Vlastnosti

Vyhotovenie	Plášť typ BH (upevnenie vpravo hore, vľavo dole)
Prípojka veka, sacia strana	G 3/8"
Pripojenie príruby, tlaková strana	Ø 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh)
Materiál	Plášť: Hliník Čelná príruba, koncové veko: Hliník



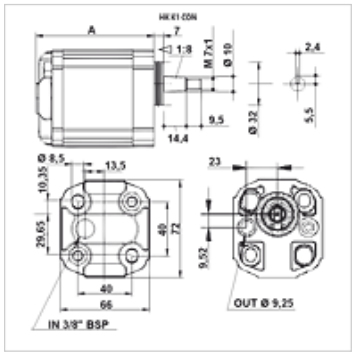

Popis

Európske štandardné čerpadlo – šablóna otvorov 40 x 40 – Ø 32 – kužeľ 1:8

Výrobok

Označenie	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A: (mm)	Smer otáčania	Otáčky min. (rpm)	Otáčky max. (rpm)	Hmotnosť (kg)
HK K 10 CON	0,92	220	240	280	77,1	ľavotočivé	700	6000	0,80
HK K 11 CON	1,17	220	250	290	78,0	ľavotočivé	700	6000	0,83
HK K 12 CON	1,56	220	250	290	79,5	ľavotočivé	700	6000	0,85
HK K 13 CON	2,08	220	250	290	81,5	ľavotočivé	700	6000	0,89
HK K 14 CON	2,60	220	250	290	83,5	ľavotočivé	700	6000	0,90
HK K 15 CON	3,12	220	260	300	85,5	ľavotočivé	700	6000	0,93
HK K 16 CON	3,64	220	260	300	87,5	ľavotočivé	700	6000	0,96
HK K 17 CON	4,16	220	260	300	89,5	ľavotočivé	700	6000	0,98
HK K 18 CON	4,94	220	260	300	92,5	ľavotočivé	700	6000	1,01
HK K 19 CON	5,85	220	260	300	96,0	ľavotočivé	700	5000	1,08
HK K 19 A CON	6,50	220	260	300	97,5	ľavotočivé	700	5000	1,09
HK K 20 CON	7,54	210	230	260	102,5	ľavotočivé	700	5000	1,10
HK K 21 CON	9,88	190	210	230	111,5	ľavotočivé	700	4000	1,20

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p1 = Trvalý tlak – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.