
HK K C E-Motor 24V

Elektromotor jednosmerný prúd 24V

Vlastnosti

Vyhotovenie	Jednosmerný motor pre priemyselné použitie
Napätie	24 V



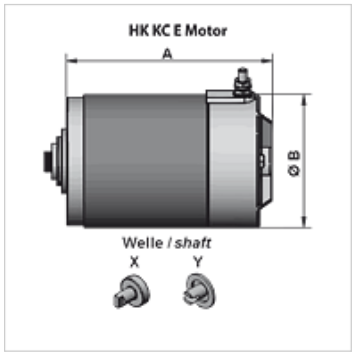

Výrobok

Označenie	A: (mm)	Ø B (mm)	Vyhotovenie	Výkon (kW)	Smer otáčania	Otáčky max. (rpm)	Trvanie zapnutia prevádzka S2 (min)	Trvanie zapnutia prevádzka S3 (%)	Trieda ochrany	Hriadeľ	Hmotnosť (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	reverzné	2800	5,0	17,0	IP 54	Typ Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	s ventilátorom	2,0	pravotočivé	2200	4,5	10,0	IP23	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	pravotočivé	2600	1,2	4,5	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	reverzné	4000	2,5	8,0	IP 54	Typ Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	pravotočivé	2600	4,0	15,0	IP 54	Typ X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	pravotočivé	2200	2,0	5,0	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	s tepelnou ochranou	2,2	pravotočivé	2600	1,2	4,5	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	s tepelnou ochranou	3,0	pravotočivé	2600	4,0	15,0	IP 54	Typ X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	s ventilátorom	3,0	pravotočivé	3300	6,0	20,0	IP12	Typ X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Príslušenstvo

HK K REL	Spúšťacie relé pre jednosmerný elektromotor
HK K CAP	Ochranný kryt pre jednosmerný elektromotor

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.