



HK KG 03

Tlakový obmedzovací ventil

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Vyhotovenie | Ventil vloženej dosky predradené |
| Prevádzkový tlak | max. 350 bar |
| Objemový prietok | max. 80 l/min |
| Prípojka | ISO/Cetop 05 MV10 |

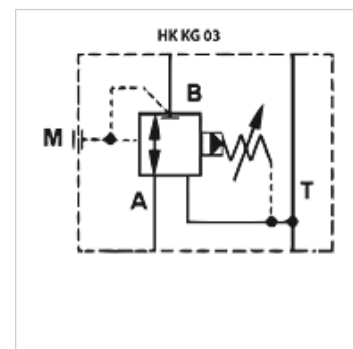

Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zret'azení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | pôsobí v kanáli | Rozsah nastavenia tlaku min. (bar) | Rozsah nastavenia tlaku max. (bar) | Výška dosky (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| HK KG 031 100 | P | 7 | 100 | 50 | 2,8 |
| HK KG 031 210 | P | 7 | 210 | 50 | 2,8 |
| HK KG 034 210 | B | 7 | 210 | 50 | 2,8 |