


HK KG 03

Tlakový obmedzovací ventil

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky predradené
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 80 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10

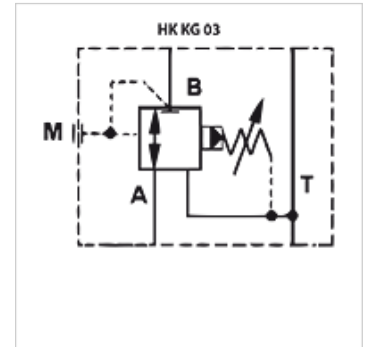

Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zret'azení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK KG 031 100	P	7	100	50	2,8
HK KG 031 210	P	7	210	50	2,8
HK KG 034 210	B	7	210	50	2,8