
HK KQ 01/02
Škrtiaci spätný ventil

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 100 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10



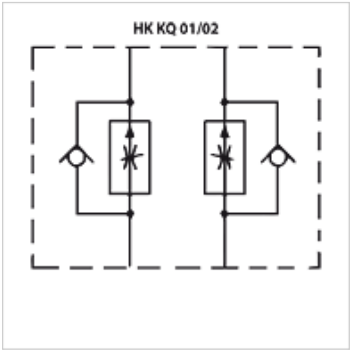

Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Vyhotovenie	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK KQ 012	A + B	Regulácia vývodu	50	2,8
HK KQ 013	A:	Regulácia vývodu	50	2,8
HK KQ 014	B	Regulácia vývodu	50	2,8
HK KQ 022	A + B	Regulácia prívodu	50	2,8
HK KQ 023	A:	Regulácia prívodu	50	2,8
HK KQ 024	B	Regulácia prívodu	50	2,8

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.