


# HK KS 01

Tlakový pripájací ventil

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky predradené
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 80 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10

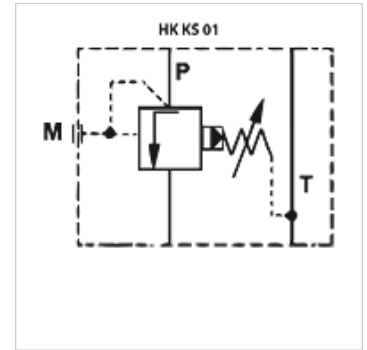

## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zret'azení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK KS 011 210	P	8	210	50	3,0