

# HK KZGO A 031

Proporcionálny tlakový redukčný ventil MV 10

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti


**Vyhotovenie** Proporcionálny medzidoskový ventil predradené

**Rozsah dodávky** s cievkou, bez konektora

**Prevádzkový tlak** max. 315 bar

**Objemový prietok** max. 100 l/min

**Prípojka** ISO/Cetop 05 MV10

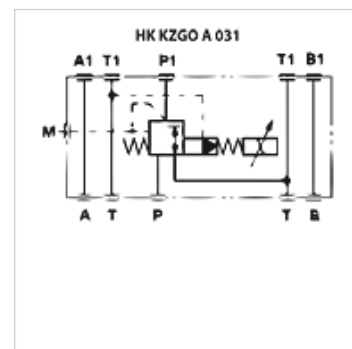

## Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10 bez integrovaného snímača tlaku (na ovládanie je potrebná elektronická karta typu HK EBM AS)

Kompletne zapuzdrené magnetické cievky

Výška dosky: 50 mm

Doba reakcie < 80 ms

Hysteréza < 2%

## Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Objemový prietok min. (L/min)	Objemový prietok max. (L/min)	Hmotnosť (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Príslušenstvo

**HK EBM AS** Proporcionálny zosilňovač digitálny

**HK SP DIN 43650** Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400