


HK KZGO A 031

Proporcionálny tlakový redukčný ventil MV 10

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|---|
| Vyhotovenie | Proporcionálny medzidoskový ventil predradené |
| Rozsah dodávky | s cievkou, bez konektora |
| Prevádzkový tlak | max. 315 bar |
| Objemový prietok | max. 100 l/min |
| Prípojka | ISO/Cetop 05 MV10 |

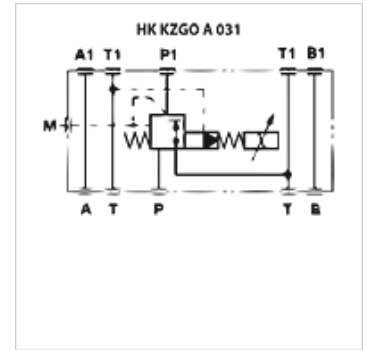

Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10 bez integrovaného snímača tlaku (na ovládanie je potrebná elektronická karta typu HK EBM AS)
Kompletne zapuzdrené magnetické cievky
Výška dosky: 50 mm
Doba reakcie < 80 ms
Hysteréza < 2%

Výrobok

| Označenie | pôsobí v kanáli | Rozsah nastavenia tlaku min. (bar) | Rozsah nastavenia tlaku max. (bar) | Objemový prietok min. (L/min) | Objemový prietok max. (L/min) | Hmotnosť (kg) |
|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| HK KZGOA 031 315 | P1 | 6 | 315 | 3,0 | 100,0 | 4,4 |

Príslušenstvo

| | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | Proporcionálny zosilňovač digitálny |
| HK SP DIN 43650 | Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400 |