
HK KZGO A 031

Proporcionálny tlakový redukčný ventil MV 10

Vlastnosti

Vyhotovenie	Proporcionálny medzidoskový ventil predradené
Rozsah dodávky	s cievkou, bez konektora
Prevádzkový tlak	max. 315 bar
Objemový prietok	max. 100 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10



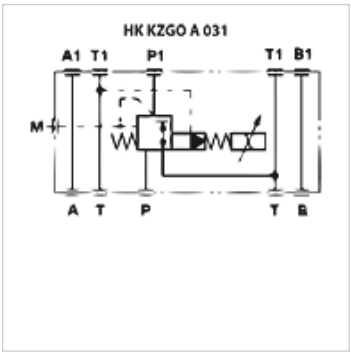

Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10
bez integrovaného snímača tlaku (na ovládanie je potrebná elektronická karta typu HK EBM AS)
Kompletne zapuzdrené magnetické cievky
Výška dosky: 50 mm
Doba reakcie < 80 ms
Hysteréza < 2%

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Objemový prietok min. (L/min)	Objemový prietok max. (L/min)	Hmotnosť (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Príslušenstvo

HK EBM AS	Proporcionálny zosilňovač digitálny
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.