


# HK LK EJ

Hladinový kontakt pre spínače hladiny a teploty

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Odstup kontaktov min.   | 40 mm                                 |
| Zaťaženie kontaktu max. | 10 VA                                 |
| Spínací prúd max.       | 0,5 A                                 |
| Použitie                | pre spínače hladiny - teploty HK 64EJ |

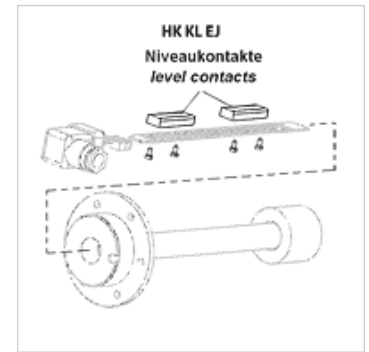

## Poznámka

Inštaláciu a prefabrikáciu smie vykonávať iba vyškolený odborný personál.  
Hladinové kontakty alebo teplotné senzory sa musia s doskou plošných spojov spojiť čisto a bez oleja.

## Popis

pre montáž na kontaktnej lište hladinového teplotného spínača HK64EJ  
Hladinové kontakty sa dajú použiť ako rozpojovače alebo uzatvárače (pri montáži otočte o 180°)  
pri použití 2 alebo 3 kontaktov použite navzájom odlišné farby

## Výrobok

| Označenie     | Farba   | Napätie   | Hmotnosť (kg) |
|---------------|---------|-----------|---------------|
| HK L1 K101 EJ | zelená  | max. 24 V | 0,01          |
| HK L2 K102 EJ | žltá    | max. 24 V | 0,01          |
| HK L3 K103 EJ | červená | max. 24 V | 0,01          |

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK 64EJ Spínač hladiny - teploty HK 64EJ