
HK LVA

Indikácia stavu naplnenia optická

Vlastnosti

Uťahovací moment max.	8 N-m
Teplota max.	100 °C
Prevádzkový tlak	max. 1 bar
Médiá	Minerálne oleje
Materiál	Polyamid Tesnenie: NBR
Rozsah dodávky	s priechodnou skrutkou



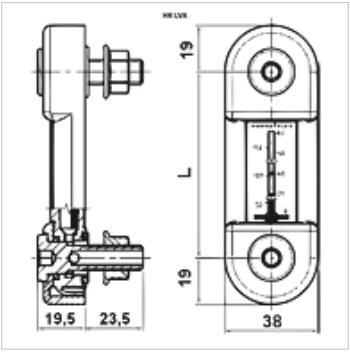

Výrobok

Označenie	Vyhotovenie	Upevnenie, závit	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK LVA 10 T M10	s teplomerom	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	s teplomerom	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	s teplomerom	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	s teplomerom	2 x M12	254	0,22

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK BAK RA	Hydraulický zásobník BAKRA
HK BEK	Hydraulický zásobník BEK (bez čistiaceho otvoru)
HK BSK	Hydraulický zásobník BSK (s čistiacim otvorom)

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.