
HK MAP
Tlakový spínač MAP

Vlastnosti

Vyhotovenie	Prepínací kontakt
Prevádzkový tlak	max. 630 bar
Prípojka	4-dierová príruba 31x31 mm
Current consumption	max. 2 A pri 250 VAC; max. 3 A pri 30 VDC
Materiál	Oceľ
Rozsah dodávky	kompletné so zástrčkou vrátane súpravy skrutiek
trieda ochrany	IP 65



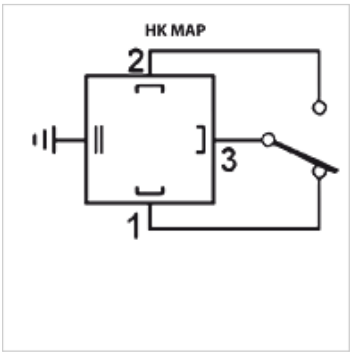

Popis

Tlakový spínač piestu
Presnosť opakovania menšia alebo rovná 1 % hodnoty nastavenia
Frekvencia spínania min. 1 mil. spínacích cyklov
Hysteréza spínania pribl. 2,5 až 10 % podľa rozsahu tlaku
Nastavenie cez stupnicu
univerzálne možnosti pripojenia cez samostatné adaptéry / pripojovacie dosky

Pokyny pre objednanie

Objednajte prosím zvlášť adaptér a pripojovacie dosky!

Výrobok

Označenie	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Hmotnosť (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Príslušenstvo

HK BFM	Adaptér BFM pre tlakový spínač MAP
HK BHF AG	Adaptér BHF AG pre tlakový spínač MAP
HK BHF IG	Adaptér BHF IG pre tlakový spínač MAP
HK BHM	Pripojovacia doska BHM pre tlakový spínač MAP
HK BKM	Pripojovacia doska BKM pre tlakový spínač MAP
HK BMM	Adaptér BMM pre tlakový spínač MAP

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.