
HK PVPC
Axiálne piestové čerpadlo PVPC



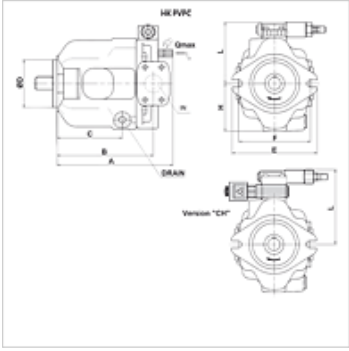

Poznámka
Verzia "C" = čerpadlo s manuálnym regulátorom tlaku
Verzia „CH“ = čerpadlo s manuálnym regulátorom tlaku a s odľahčením riadiaceho tlaku (Venting), 3/2-cestný magnetický sedlový ventil 24 VDC, NO

Popis
Čerpadlá s nastaviteľným prepravovaným objemom
nízka hladina hluku
manuálne nastaviteľný regulátor tlaku
Hriadeľ s prítlačnou pružinou (22,22 pre 29 cm3; 25,38 pre 45 cm3; 31,75 pre 73 a 90 cm3)
Smer otáčania: pravotočivé

Výrobok

Označenie	VFU (cc)	n min. (rpm)	n max. (rpm)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	Sacia prípojka SAE	Tlaková prípojka SAE	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	V (mm)	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK PVPC C 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	117	18
HK PVPC C 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	125	24
HK PVPC C 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC C 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC CH 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	144	18
HK PVPC CH 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	153	24
HK PVPC CH 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35
HK PVPC CH 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak – n = otáčky

Príslušenstvo

HK PVPC CONTROL	Venting valve unit

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.