
# HK REM

Ventil obmedzovača tlaku s prípojkou SAE

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | Prírubová prípojka SAE (napr. pre priame namontovanie na čerpadlá) |
| **Rozsah dodávky** | vrátane príruby SAE a skrutiek M10 |
| **Prevádzkový tlak** | max. 350 bar |



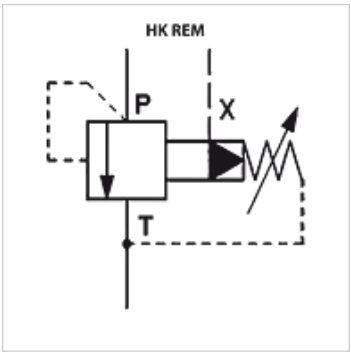


## Popis

Predradený ventil obmedzovača tlaku s tlmiacim piestom
Verzia s magnetickým uvoľňovacím ventilom pre beztlakový obeh čerpadla pozri HK REM 24
Max. objemový prietok 600 l/min
Pre minerálny hydraulický olej, resp. syntetické kvapaliny s porovnateľnými vlastnosťami

## Výrobok

| Označenie | Prípojka | Rozsah nastavenia tlaku min. (bar) | Rozsah nastavenia tlaku max. (bar) | Objemový prietok max. (L/min) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK REM 3 350** | Príruba SAE 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 6,6 |
| **HK REM 4 210** | Príruba SAE 1" | 7 | 210 | 400,0 | 6,8 |
| **HK REM 5 210** | Príruba SAE 1.1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 8,2 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*