


HK RV063

Plášť ventilu pre poistný ventil prerušenia vedenia

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|--------------|
| Materiál | Oceľ |
| Prevádzkový tlak | max. 300 bar |

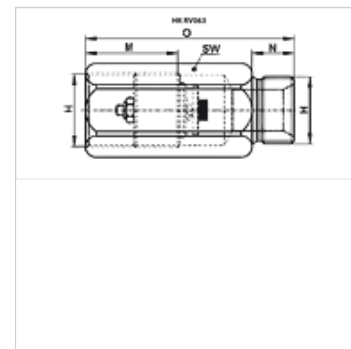

Poznámka

Pozor: Poistné ventily prerušenia vedenia musia byť nastavené pre prípad použitia!
Pokyny pre hodnoty nastavenia pozri Poistné ventily prerušenia vedenia HK V1 601

Výrobok

| Označenie | V | M (mm) | N (mm) | O (mm) | SW (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
| HK RV063 0400 | G 1/4" | 28 | 12 | 50 | 19 | 0,07 |
| HK RV063 0600 | G 3/8" | 31 | 13 | 58 | 24 | 0,10 |
| HK RV063 0800 | G 1/2" | 33 | 14 | 62 | 27 | 0,17 |
| HK RV063 1200 | G 3/4" | 40 | 16 | 75 | 32 | 0,20 |

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|-----------|--|
| HK V1 601 | Poistný ventil prerušenia vedenia bez plášťa |
|-----------|--|