
# HK RVPS

Ventil obmedzovača tlaku RVPS

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | predradené |
| **Prevádzkový tlak** | max. 350 bar |



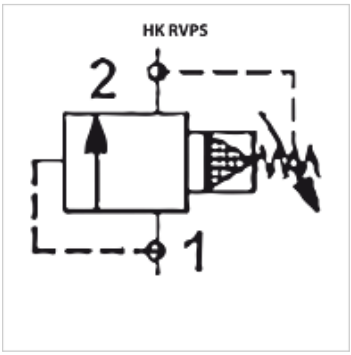


## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia
Uťahovací moment pre veľkosť ventilu 12 v hliníkovom plášti: 74 – 81 Nm
Uťahovací moment pre veľkosť ventilu 12 v oceľovom plášti: 95 – 102 Nm

## Popis

Nastavenie pomocou nastavovacej skrutky

## Výrobok

| Označenie | Rozsah nastavenia min. (bar) | Rozsah nastavenia max. (bar) | Objemový prietok max. (L/min) | priradený plášť pre naskrutkovanie | Závit k zaskrutkovaniu | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RVPS 12 NS0 15** | 7 | 105 | 230,0 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25 |
| **HK RVPS 12 NS0 50** | 35 | 350 | 230,0 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **HK GEH 20 AL** | Plášť ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 2-cestný hliník |
| **HK GEH 20 GGG** | Plášť ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 2-cestný GGG40 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*