


# HK RZGO A 033

Proporcionálny tlakový redukčný ventil MV 6

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	Proporcionálny panelový ventil predradené
Rozsah dodávky	s cievkou, bez konektora
Prevádzkový tlak	max. 315 bar
Objemový prietok	max. 40 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6

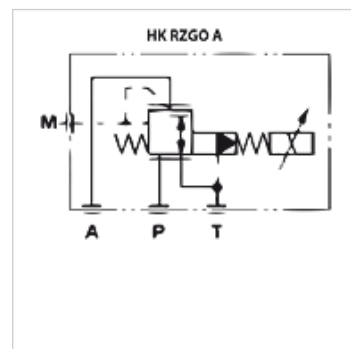

## Popis

bez integrovaného snímača tlaku (na ovládanie je potrebná elektronická karta typu HK EBM AS)

Kompletne zapuzdrené magnetické cievky

Doba reakcie < 50 ms

Hysteréza < 2%

## Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Objemový prietok min. (L/min)	Objemový prietok max. (L/min)	Hmotnosť (kg)
HK RZGO A 033 210	A:	6	210	2,5	40,0	2,7

## Príslušenstvo

HK EBM AS	Proporcionálny zosilňovač digitálny
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3