

# HK RZMO A 010

Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti


**Vyhotovenie** Proporcionálny panelový ventil priamo riadený

**Rozsah dodávky** s cievkou, bez konektora

**Prevádzkový tlak** max. 315 bar

**Objemový prietok** max. 4 l/min

**Prípojka** ISO/Cetop 03 MV6 (iba P + T)

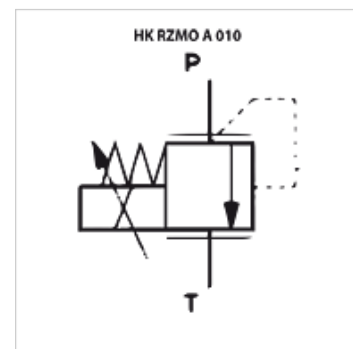

## Popis

bez integrovaného snímača tlaku (na ovládanie je potrebná elektronická karta typu HK EBM AS)

Kompletne zapuzdrené magnetické cievky

Doba reakcie < 70 ms

Hysteréza < 1,5%

## Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Objemový prietok max. (L/min)	Hmotnosť (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

## Príslušenstvo

**HK EBM AS** Proporcionálny zosilňovač digitálny

**HK SP DIN 43650** Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400

**HK M HK DH** Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3