


# HK RZMO A 010

Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                  |   |
|------------------|---|
| Vyhotovenie      | Proporcionálny panelový ventil priamo riadený |
| Rozsah dodávky   | s cievkou, bez konektora                      |
| Prevádzkový tlak | max. 315 bar                                  |
| Objemový prietok | max. 4 l/min                                  |
| Prípojka         | ISO/Cetop 03 MV6 (iba P + T)                  |

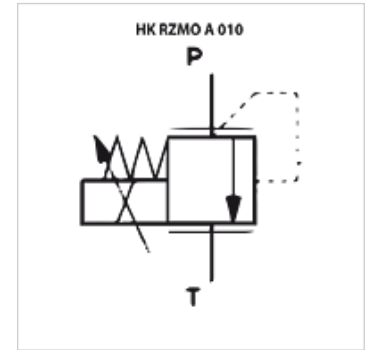

## Popis

bez integrovaného snímača tlaku (na ovládanie je potrebná elektronická karta typu HK EBM AS)

Kompletne zapuzdrené magnetické cievky

Doba reakcie < 70 ms

Hysteréza < 1,5%

## Výrobok

| Označenie         | pôsobí v kanáli | Rozsah nastavenia tlaku min.<br>(bar) | Rozsah nastavenia tlaku max.<br>(bar) | Objemový prietok max.<br>(L/min) | Hmotnosť<br>(kg) |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| HK RZMO A 010 210 | P               | 4                                     | 210                                   | 4,0                              | 1,8              |

## Príslušenstvo

|                 |  |
|-----------------|--|
| HK EBM AS       | Proporcionálny zosilňovač digitálny                            |
| HK SP DIN 43650 | Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3                   |