


Vlastnosti

Použitie pre európske štandardné zubové čerpadlo BG2

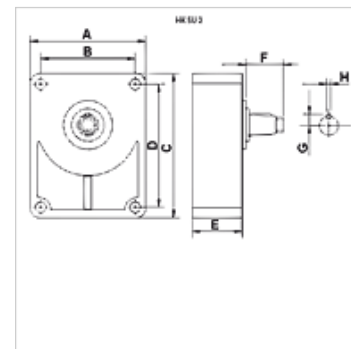

Popis

Vysunutú ložiská sa používajú pre zubové čerpadlá, ktoré poháňajú napr. klinové remene alebo reťaze, a tým sú vystavené vyššiemu radiálnemu zaťaženiu.

Pre spojenie medzi čerpadlom a vysunutým ložiskom je potrebný príslušný náboj spojky. (Objednajte ho prosím zvlášť!)

Pre mazanie odporúčame tuk podľa DIN 51502

Prípojka len pre Európske štandardné čerpadlo.

Výrobok

| Označenie | pre čerpadlo | A: | B | C | D: | E | F | G | V | Náboj | Hriadeľ | Hmotnosť |
|-------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------------|----------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (kg) |
| HK SU 2 C | BG 2 Európsky štandard | 88,5 | 71,4 | 113 | 96 | 49 | 40,0 | 9,5 | 6 | HK BF 2T | valcové Ø 18 | 1,40 |
| HK SU 2 D | BG 2 Európsky štandard | 88,5 | 71,4 | 113 | 96 | 49 | 35,5 | 9,5 | 3 | HK BF 2T | kónický hriadeľ 1:8 | 1,40 |
| HK SUR 2 C | BG 2 Európsky štandard | 91,0 | 71,4 | 120 | 96 | 52 | 50,0 | 9,5 | 6 | HK BF 2T Z15 | valcové Ø 22 | 1,75 |
| HK SUR 2 D | BG 2 Európsky štandard | 91,0 | 71,4 | 120 | 96 | 52 | 36,0 | 9,5 | 6 | HK BF 2T Z15 | kónický hriadeľ 1:8 | 1,75 |

Náboj = potrebný náboj spojky – BG2 / BG3 - Európske štandardné čerpadlo

Príslušenstvo

HK BF Coupling hub