
HK TE
Ťažný valec 700 bar

Vlastnosti

Vyhotovenie	Piest pochrómovaný natvrdo max. zdvih 150 mm
Prevádzkový tlak	max. 700 bar
Materiál	Oceľ
Rozsah dodávky	s rýchlospojkou objímka 3/8"-18 NPT



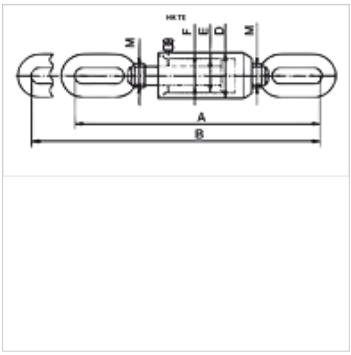

Poznámka
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis
Pre realizáciu aplikácií, ktoré si vyžadujú ťažné sily.
Voliteľný kovový ochranný vlnovec (zdvih kratší o 30 mm)
Stieracie krúžky piestu na zabránenie znečisteniu

Výrobok

Označenie	(kN)	(t)	Zdvih (mm)	Plocha (cm2)	A: (mm)	B (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Objem (cc)	Hmotnosť (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Príslušenstvo

NY 2100	Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky
GKS	Gumová ochrana proti zalomeniu
PNY 2100 HN	Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN
PHY 2100	Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100
SKL HN SP	Závitová spojka, voľná polovica
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKL..SP
SKF IN SP	Závitová spojka, pevná polovica
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKF..SP

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.