


Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Vyhotovenie | interný regulátor teploty (prednastavený na 20°C) |
| Rozsah dodávky | vrátane pripojovacieho kábla 3 pólový a kábelovej prechodky M20x1,5 |
| Použitie | pre predhriatie hydraulického oleja |

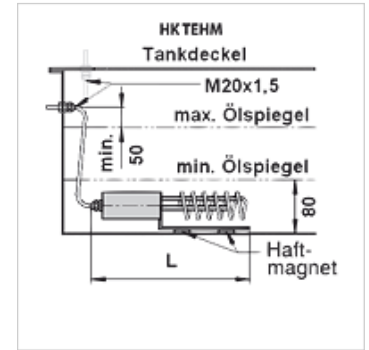

Popis

pre vodorovné alebo vertikálne zabudovanie pod hladinou oleja
 jednoduché dovybavenie súčasných zariadení, nie je potrebné vypustiť olej
 Presnosť spínania $\pm 3\%$
 Povrchové zaťaženie 1,2 W/cm² pre hydraulické oleje

Výrobok

| Označenie | Vyhrievací výkon (W) | Ponor (mm) | D (mm) | Napätie | Hmotnosť (kg) |
|--------------|----------------------|------------|--------|---------|---------------|
| HK TEHM 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 230 V | 1,65 |