
HK TS
Teplotný spínač TS

Vlastnosti

Vyhotovenie	1 teplotný kontakt vrátane tesnenia
Prevádzkový tlak	max. 1 bar
Prevádzková teplota max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Hysterézia	10 K ± 5 K
Rozsah dodávky	vrátane zástrčky



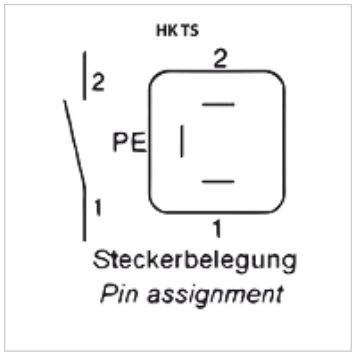

Výrobok

Označenie	Spínacia teplota (°C)	Funkcia spínania	Hmotnosť (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Otvárací kontakt	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Otvárací kontakt	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Otvárací kontakt	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Otvárací kontakt	0,31
HK TS 50 N0-12	50	Uzatvárací kontakt	0,31
HK TS 60 N0-12	60	Uzatvárací kontakt	0,31
HK TS 70 N0-12	70	Uzatvárací kontakt	0,31
HK TS 80 N0-12	80	Uzatvárací kontakt	0,31

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.